


SCHEMA TECNICA:

Grigliato componibile per pavimentazioni antisdrucchiolevoli.

COMARTGRIE1_360

- Il GRIGLIATO componibile EPSILON è isolante e di facile messa in opera grazie al sistema di aggancio tra i vari elementi. Permette di realizzare pavimentazioni antisdrucchiolevoli di qualsiasi dimensione.
- Tensione nominale di impiego 3 kV.
- Materiale Colori Accessori - polietilene o polipropilene, resistente ad acidi, solventi e grassi.
- - epsilon: legno, verde.
- - raccordi: nero
- - raccordo laterale maschio e femmina, raccordo angolare

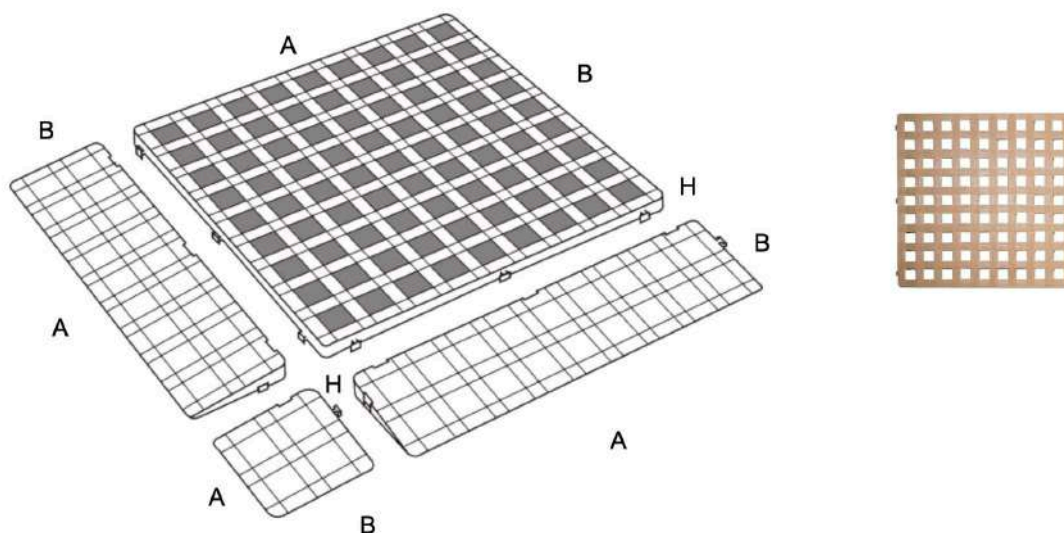

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE mm		
	A	B	H
GRIGLIATO EPSILON	500	500	25
RACCORDO LATERALE MASCHIO	500	130	6/25
RACCORDO LATERALE FEMMINA	500	130	6/25
RACCORDO ANGOLARE	130	130	6/25